

ZALECENIA

- Zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Uważaj na skaleczenia przy rozkładaniu i składaniu namiotu.
- Do montażu i demontażu namiotu potrzebne są dwie lub trzy osoby.
- Konstrukcję namiotu należy wyczyścić przed złożeniem.
- Poszycie namiotu przed spakowaniem w pokrowce transportowe należy wysuszyć i wyczyścić. Producent nie dopowiada za odbarwienia i uszkodzenia, które powstaną na skutek niedostosowania się do wytycznych związanych z nieodpowiednim przygotowaniem poszycia do przechowywania.
- Porywy wiatru mogą osłabić osadzenie szpilek, dlatego należy systematycznie to kontrolować.

BEZPIECZEŃSTWO

- Namiot nie może być pozostawiony bez nadzoru.
- W czasie silnego wiatru należy bezwzględnie złożyć namiot.
- Namiot typu Gwiazda nie powinno się użytkować podczas silnego wiatru, gradobicia, śnieżyc, itp. Zakazuje się przebywania pod namiotem w czasie burzy.
- Obciążenie śniegiem może uszkodzić poszycie oraz konstrukcję stalową namiotu. Aby tego uniknąć należy na bieżąco usuwać gromadzący się śnieg.
- W czasie silnego wiatru należy bezwzględnie złożyć namiot. W pierwszej kolejności ściany, następnie poszycie główne oraz maszty.
- W czasie silnych opadów nie można dopuścić do sytuacji w której na dachu gromadzi się woda, należy ją usuwać na bieżąco.

NAMIOT TYPU GWIAZDA

ELEMENTY ZESTAWU NAMIOTÓW TYPU GWIAZDA


ELEMENTY ZESTAWU	Namiot z jednym masztem	Namiot z dwoma masztami	Namiot z trzema masztami	Namiot z czterema masztami
Poszycie z poliestru	1	1	1	1
Maszt stalowy	1	2	3	4
Podstawa masztu	1	2	3	4
Szpilki do podstawy	4	8	12	16
Końcówka z rolkami na maszt	1	2	3	4
Linki do naciągania poszycia	2	4	6	8
Kotwy z karabińczykami	8	10	12	14
Młotek	1	1	1	1
Przymiar	1	1	1	1
Torby transportowe	2	3	4	5

* Na zdjęciu elementy do namiotu gwiazda z jednym masztem.




NAMIOT TYPU GWIAZDA

MONTAŻ

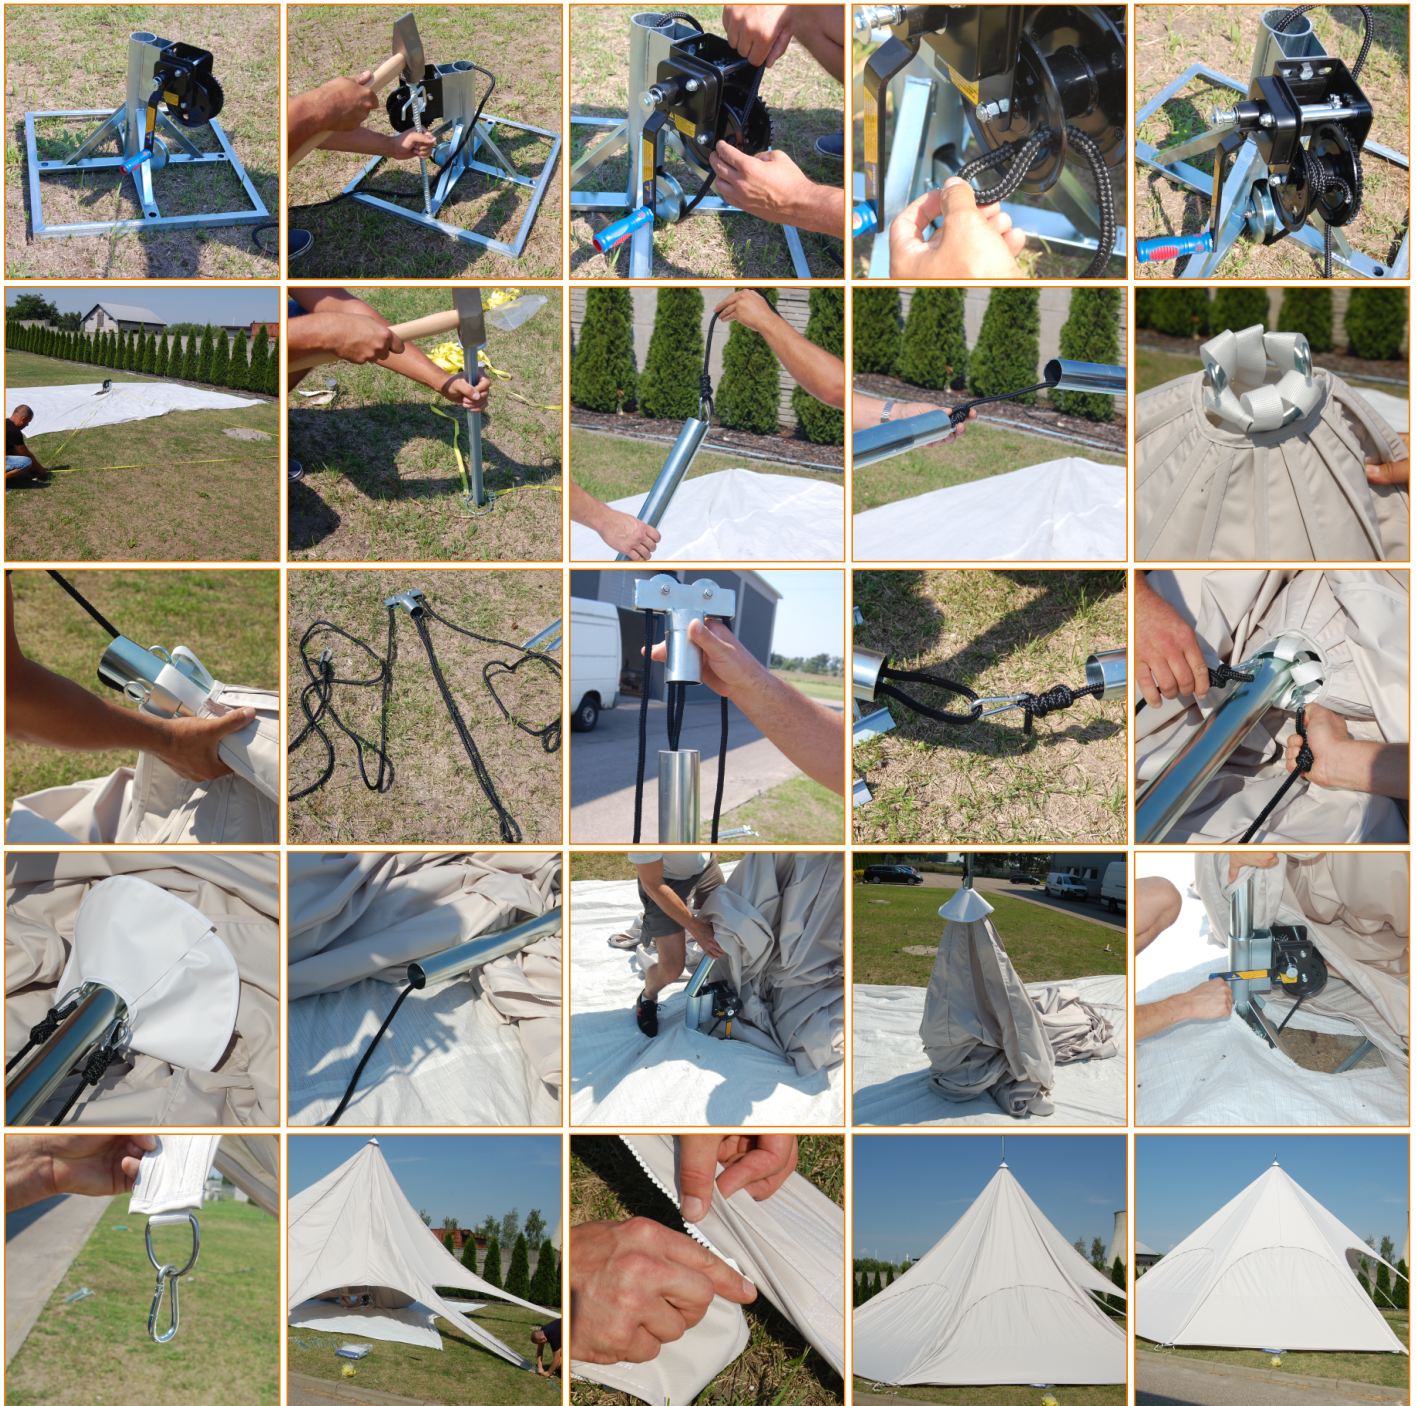

NAMIOT TYPU GWIAZDA

ROZMIERZANIE

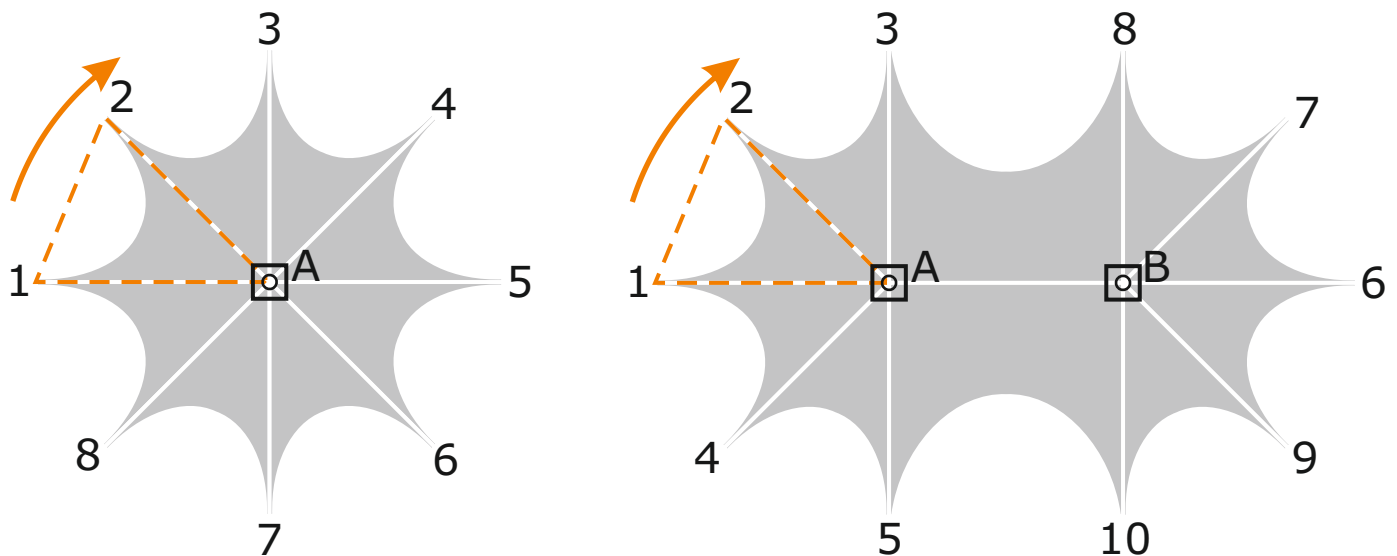

MONTAŻ

- Sprawdź czy w zestawie są wszystkie elementy namiotu.
- Podstawę należy ustawić na płaskiej powierzchni a następnie przy pomocy szpilek przytwierdzić do podłoża.
- Koniec linki masztu, włóż do rury podstawy.
- Linkę umieść w mechanizmie wciągarki. W pierwszej kolejności zawiń na rolce
- Mechanizm zapadkowy wciągarki powinien znajdować się w pozycji „lock”. Zabezpiecza on korbę przed samoczynnym zwolnieniem.
- Zestaw zawiera jeden lub dwa przymiary (w zależności od ilości masztów). Linka z paskami służy do wyznaczenia odległości między masztami. Linką z kółkami wyznacza się odległości kotew od masztu.
- Do rury podstawy zapnij przymiar do wyznaczenia ramion namiotu.
- Z wykorzystaniem przymiaru wyznacz punkty do wbicia kotew. Jeżeli namiot posiada dwa lub więcej masztów, pierwszy punkt wbicia kotwy będzie znajdował się na osi symetrii masztów. Kolejne miejsca wyznacz narysowując narożnik trójkąta równoramiennego. Pozostałe miejsca wyznacz przekładając narożnik trójkąta na wcześniej wyznaczony punkt.
- W zaznaczone miejsca wbij kotwy.
- Rozłóż matę chroniącą poszycie przed zabrudzeniem.
- Zmontuj maszt przeciągając linkę do wciągania dachu, przez środek masztu.
- Załóż „czapkę” na maszt.
- Załóż dach na zmontowany maszt
- Osadź maszt w podstawie.
- Podnieś dach kręcąc korbą do 3/4 wysokości masztu.
- Do wcześniej rozmiarzonych kotew, przypnij ramiona namiotu przy pomocy karabińczyków.
- Przypnij ściany zamkami błyskawicznymi i zabezpiecz napinaczami do uchwytu ramion poszycia dachu.
- Po zapięciu ścian, podnieś dach kręcąc korbą, do momentu wyczucia oporu.

DEMONTAŻ

- Oczyszczyć teren pod namiotem
- Zwolnij blokadę wciągarki, koniecznie przytrzymując drugą ręką korbę. Zachowaj szczególną ostrożność podczas tej czynności aby uniknąć uderzenia. Opuść dach do 3/4 wysokości i włącz blokadę wciągarki.
- Rozłóż matę chroniącą poszycie przed zabrudzeniem.
- Zdemontuj ściany namiotu, złóż je i spakuj do torby.
- Opuść poszycie dachu do końca.
- Odepnij ramiona poszycia od kotew.
- Wyciągnij maszt z podstawy, zwolnij linkę z mechanizmu wciągarki.
- Zdejmij dach, złóż maszty.
- Wyciągnij kotwy ramion oraz szpilki podstaw masztu.
- Spakuj całość w odpowiednie torby.

KONSERWACJA POSZYCIA/ŚCIAN

- Nie można czyścić chemicznie.
- Nie prać w pralce.
- Temperatura kąpieli piorącej - nie więcej niż 40° C.
- Płukać około dwa razy w ciepłej wodzie oraz jeden raz w zimnej.
- Osuszając poszycie nie należy wykręcać i nie wirować.
- Suszenie w temperaturze pokojowej.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe
VITO Magdalena Chłodnicka

Żuki 50A, 62-700 Turek
tel. +48 63 289 94 49
fax + 48 63 278 15 69
kom. 507 193 407
e-mail: biuro@vitonamioty.pl
www.vitonamioty.pl

