

ZALECENIA

- Uważaj na skaleczenia przy rozkładaniu i składaniu namiotu.
- Do montażu i demontażu namiotu potrzebne są dwie lub cztery osoby (w zależności od rozmiaru namiotu).
- Konstrukcję namiotu należy wyczyścić przed złożeniem.
- Przy składaniu namiotu należy zdemontować dach. Składanie dachu ze stelażem może spowodować jego uszkodzenie.
- Poszycie namiotu przed spakowaniem w pokrowce transportowe należy wysuszyć i wyczyścić. Producent nie dopowiada za odbarwienia i uszkodzenia, które powstaną na skutek niedostosowania się do wytycznych związanych z nieodpowiednim przygotowaniem poszycia do przechowywania.
- Zapoznaj się z instrukcją składania ścian.

BEZPIECZEŃSTWO

- Namiot nie może być pozostawiony bez nadzoru.
- W czasie silnego wiatru należy bezwzględnie złożyć namiot.
- Namiotu ekspresowego nie powinno się użytkować podczas gradobicia, śnieżyc, obfitych opadów deszczu, itp. Zakazuje się przebywania pod namiotem w czasie burzy.
- Obciążenie śniegiem może uszkodzić poszycie oraz konstrukcję namiotu. Aby tego uniknąć należy na bieżąco usuwać gromadzący się śnieg.
- W czasie silnych opadów nie można dopuścić do sytuacji w której na dachu gromadzi się woda, należy ją usuwać na bieżąco.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe
VITO Magdalena Chłodnicka

Żuki 50A, 62-700 Turek
tel. +48 63 289 94 49
fax + 48 63 278 15 69
kom. 507 193 407
e-mail: biuro@vitonamioty.pl
www.vitonamioty.pl



Instrukcja montażu namiotu EXPRES


1. Po ustwieniu konstrukcji w miejscu docelowym należy ją lekko rozciągnąć pociągając za nogi.
2. Na częściowo rozłożoną konstrukcję należy nałożyć poszycie dachu umieszczając maszt w centralnej części poszycia dachu (przy namiotach jednomasztowych) lub w miejscach w których znajdują się narożniki dachu (przy wielomasztowych)
3. Jak w punkcie 2 dopasować narożniki dachu na rogach konstrukcji
4. Po założeniu dachu rozciągnąć namiot potrząsając i podnosząc rodkowe szable w górę, aż do całkowitego rozłożenia namiotu
5. Ostatnim etapem rozkładania dachu jest przesunięcie w górę lizgów tak by kulka umieszczona w nodze wskoczyła w otwór w lizgu.
6. Dach przywiązujemy do konstrukcji za pomocą troków.
6. Kolejnym etapem jest podniesienie namiotu na właściwą wysokość. Należy nadepnąć na stopę namiotu podnosząc górną część nogi w górę tak aż nastąpi zablokowanie jej na kulce w 1 otworze. Następnie wciskając kulkę kciukiem podnosimy namiot na maksymalną wysokość.
7. Po rozłożeniu namiotu zawieszamy ciany mocując je na rzepie i wiążąc na troki do konstrukcji
8. Mocowanie namiotu do podłoża w zależności od możliwości technicznych miejsca w jakich ustawiamy namiot
 - możemy przymocować go do podłoża szpilką wkładaną w otwór podstawy nogi,
 - olinować za pomocą sznurka mocowanego do czaszy namiotu na uchwycie standardowo wszywanym w narożniki poszycia dachu oraz ledzie wbijane w ziemię
 - przy pomocy obciążników zakładanych na nogę lub zawieszanych na nogę namiotu.

PRZY SKŁADANIU POSTĘPUJEMY ANALOGICZNIE ZWRACAJĄC SZCZEGÓLNA UWAGĘ NA ZWOLNIENIE WSZYSTKICH LIZGÓW BLOKUJĄCYCH OPADANIE KONSTRUKCJI DACHU NA NOGĘ, PRZED ROZPOCZĘCIEM ZSUWANIA KONSTRUKCJI!!!!

WAŻNE!!!!

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne powstałe w skutek niezgodnego z instrukcją montażu, użytkowania lub demontażu.

Podczas zmiennych warunków pogodowych których następstwem mogą być nagłe porywy wiatru, lub niebezpieczeństwa nasilającego się wiatru namiot bezwzględnie złożyć

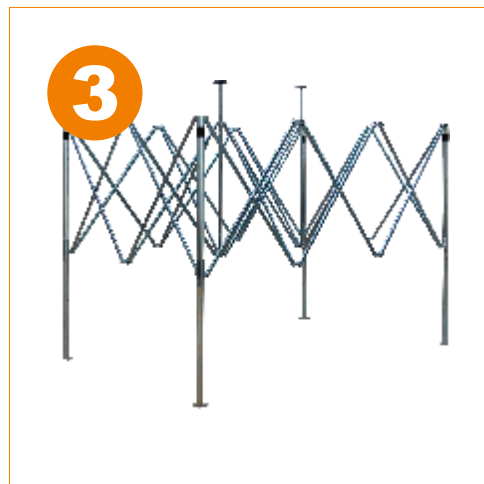

Przy składaniu namiotu zwrócić szczególną uwagę na punkty 6;5;4
(najpierw obniżyć namiot, następnie składać)



! W przypadku nie zastosowania się do instrukcji, reklamacje związane z odbarwieniem tkanin nie będą uwzględniane.